

## **POKYNY K MONTÁŽI KAPILÁRNÍCH ROHOŽÍ OMÍTNUTÝCH NA SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH**

*Pozn.: Je nutné, aby fungovala spolupráce a komunikace mezi stavbou a topenářskou firmou.*

### **Příprava stěn (zajišťuje stavba)**

*Pozn.: Vnější stěna musí vykazovat k-hodnotu minimálně  $0,35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ . Pokud toto není splněno, musíme použít vnitřní izolaci na stěnu. Topená stěna musí vykazovat příslunou únosnost.*

- ✓ vysekání drážek pro sběrná potrubí – blížší určení dle konkrétní projektové dokumentace
- ✓ začištění stěn určených pro instalaci kapilárních rohoží
- ✓ vyhlazení nerovností (pro zamezení případného poškození kapilár)
- ✓ nanesení penetrace

### **Příprava přívodního potrubí (zajišťuje montážní topenářská firma)**

*Pozn.: Před začátkem práce je třeba vědět, jaká je plocha stěn a rozmístění rohoží (kladecí plán).*

*V tomto pracovním podkladu je specifikace rohoží, jejich pokladka a napájecí větve. Ve výměrách stěn musí být také vyznačeny všechny plochy, které musí zůstat bez kapilárních rohoží, např. pro postavení skříní, instalaci osvětlení atd.*

- ✓ instalace napájecího rozvodu (napájecí vedení a sběrné trubice jsou instalovány dle PD, nejčastěji do tzv. „kapes“ – drážek při podlahové či stropní desce)

### **Připojení kapilárních rohoží na rozvod přívodního potrubí (zajišťuje montážní topenářská firma)**

*Pozn.: Před vlastní instalací je třeba kapilární rohože vybalit z krabic min. dva dny předem a při teplotě alespoň  $8^\circ\text{C}$ . Za téhoto podmínek dojde k jejich narovnání, což usnadňuje montáž. Je vhodné, aby rohože byly vybalovány dle kladečského plánu nebo dle harmonogramu prací.*

- ✓ spojení kapilárních rohoží do jednotlivých okruhů (spojovalí rohoží uvnitř okruhu je provedeno třítrubkovým souroudým tzv. Tichelmannovým rozvodem)
- ✓ připojení okruhů kapilárních rohoží na přívodní potrubí

*Pozn.: Veškeré spoje jsou provedeny jako nerozebíratelné – svařováním plastů dle platných technických předpisů.*

- ✓ připevnění rohoží na stěny pomocí lepicí pásky resp. talířových terčíků (síla nástřelu a délka hřebů se volí tak, aby rohože byly dostatečně připevněny a zároveň nedocházelo k poškození či roztrhnutí distančníků),
- ✓ srovnání rohoží – napnutí kapilár
- ✓ provedení tlakové zkoušky instalovaného zařízení tlakem 10 bar po dobu min. jedné hodiny
- ✓ nastavení klidového tlaku cca 3 bar až do uvedení do provozu

### **Dokončení stěny (zajišťuje stavba)**

*Pozn.: Respektujte pokyny výrobce.*

- ✓ nanesení omítky – dbát na minimální tloušťku omítky, dle předpisu stačí 7 mm (tloušťka omítky je rozhodující pro regulaci topného/chladicího výkonu).
- ✓ během omítání připevnění armovací tkaniny na kapilární rohože po celé ploše instalace
- ✓ uhlazení omítky – bezpodmínečně omítku zpracovat hladkým hladítkem, vyvarujeme se tak poškození kapilár

*Pozn.: Při celém průběhu dokončovacích prací je nutné sledovat nastavený tlak systému, v případě poklesu tlaku okamžitě informovat instalacní topenářskou firmu, která zajistí opravu.*



- ✓ nanesení finálního nátěru

### **Dokončení montáže topného/chladicího systému (zajišťuje montážní topenářská firma)**

*Pozn.: Následující body lze provádět až po připojení soustavy na zdroj tepla/chladu.*

- ✓ propláchnutí systému
- ✓ provedení zkoušky těsnosti
- ✓ provedení provozní zkoušky – vše dle ČSN 06 0310

*Obrazová příloha:*

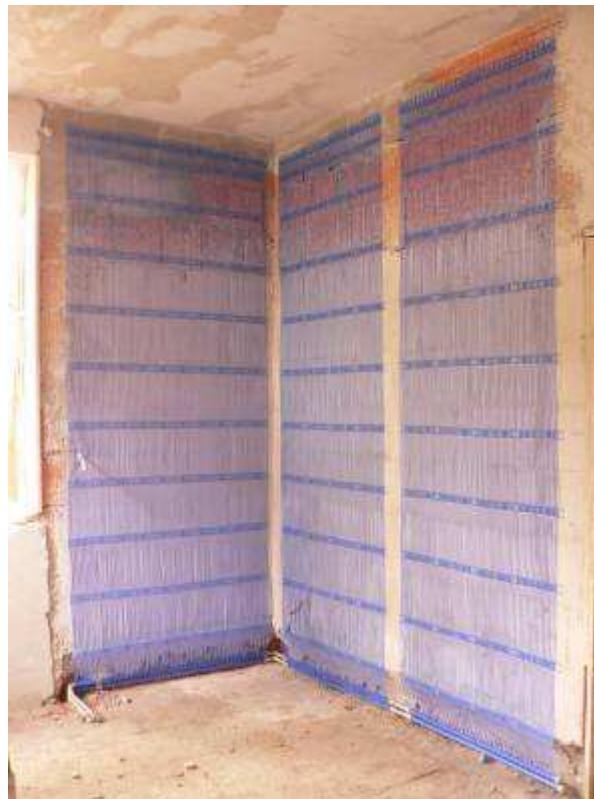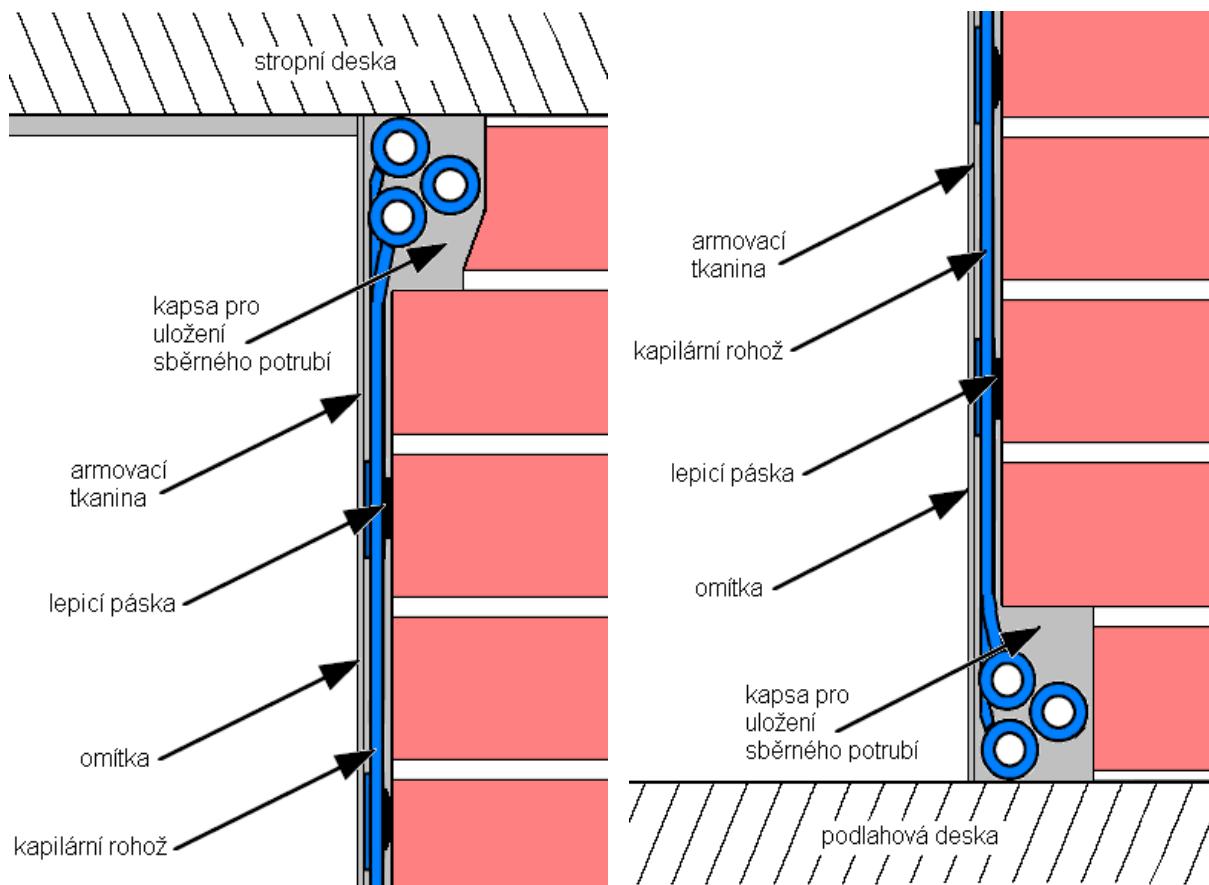



Pozn.: Platí pro normální prostředí.